

**PROeco  
PRO ECO 240W 24V 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



State cercando una fonte di alimentazione affidabile con funzioni di base.

Con PROeco offriamo alimentatori elettrici switching poco costosi, dotati di elevata efficienza e capacità. Let's connect.

Nella produzione di macchine in serie, in particolare, gli alimentatori switching con prestazioni al di sopra della media possono offrire reali vantaggi rispetto alla concorrenza.

La serie economica PROeco offre tutte le funzioni base e garantisce prestazioni elevate e flessibilità.

I nostri alimentatori switching PROeco vantano un design compatto e assicurano un'elevata efficienza e una manutenzione molto semplice. Grazie alla protezione contro le sovratemperature e alla resistenza al corto-circuito e al sovraccarico, possono essere universalmente impiegati in qualunque applicazione.

Funzioni di sicurezza estese e compatibilità con i nostri diodi e moduli di capacitanza, così come con i componenti UPS per creare un'alimentazione di ridondanza, caratterizzano le soluzioni con PROeco.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PRO ECO 240W 24V 10A
Nr.Cat.	<a href="#">1469490000</a>
Versione	Alimentatore, alimentatore switching, 24 V
GTIN (EAN)	4050118275599
CPZ	1 pz.

**PROeco  
PRO ECO 240W 24V 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	60 mm	Altezza	125 mm
Profondità	100 mm	Peso netto	1.026 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C
-------------------------	----------------	--------------------------	----------------

**Ingresso**

Assorbimento di corrente AC	1,23 A @ 230 V AC / 2,47 A @ 110 V AC	Assorbimento di corrente DC	1,18 A @ 370 V DC / 2,4 A @ 120 V DC
Campo della tensione d'ingresso AC	85...264 V AC (derating a 100 V AC)	Campo di frequenze AC	47...63 Hz
Campo tensione d'ingresso DC	80...370 V DC (Derating @ 120 V DC)	Corrente di punta	max. 15 A
Frequenza d'ingresso	47...63 Hz	Fusibile d'ingresso (interno)	Sì
Prefusibile consigliato	4 A / DI, elemento fusibile 10 A, car. B, interruttore automatico 3...4 A, Car. C, interruttore automatico	Tecnica di collegamento	Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso	100...240 V AC (ingresso ad ampio range)		

**Uscita**

Carico capacitivo	Illimitato	Corrente d'uscita continua @ U <sub>Nominale</sub>	10 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C
Corrente nominale uscita @ U <sub>Nom</sub>	10 A @ 55 °C	Ondulazione residua, picchi d'interruzione	< 50 mV <sub>PP</sub> @ 24 V DC, I <sub>N</sub>
Parallelabilità	sì, max. 5	Protezione contro i sovraccarichi	Sì
Protezione contro la tensione inversa	Sì	Tecnica di collegamento	Collegamento a vite
Tempo di salita	≤ 100 ms	Tensione d'uscita	24 V
Tensione di uscita	22...28 V (regolabile con potenziometro)	Tensione nominale d'uscita	24 V DC ± 1 %

**Dati generali**

Corrente di dispersione verso terra, max.	1 mA	Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione
Fattore di potenza (ca.)	> 0,94 @ 230 V AC / > 0,99 @ 115 V AC	Grado di efficacia	90%
MTBF	> 500.000 h secondo IEC 1709 (SN29500)	Ponticellamento guasto di rete @ I <sub>Nom</sub>	> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	orizzontale, su guida di supporto TS 35	Potenza dissipata, carico nominale	24 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	3 W	Protezione contro il cortocircuito	Sì
Protezione contro la sovratemperatura	Sì	Segnalazione	LED verde (U <sub>uscita</sub> > 21,6 V DC), LED giallo (I <sub>uscita</sub> > 90% I <sub>Nominale</sub> tip. ), LED verde (sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, U <sub>uscita</sub> < 20,4 V DC)
Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C	Umidità relativa dell'aria max. (esercizio)	5 %...95 % RH

## PROeco PRO ECO 240W 24V 10A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### EMC / Urto / Vibrazione

Irradiazione di disturbo secondo EN55022	Classe B	Limitazione delle correnti armoniche di rete	A norma EN 61000-3-2
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	1 g secondo EN50178	Controllo immunità ai disturbo secondo	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (condotto), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	15 g in tutte le direzioni		

### Isolamento

Grado di lordura	2	Grado di protezione	I, con collegamento PE
Tensione d'isolamento ingresso/terra	2 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	0,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita	3 kV		

### Sicurezza elettrica (norme applicate)

Allestimento con materiale d'esercizio elettronico	secondo EN50178 / VDE0160	Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204
Bassa tensione protettiva	SELV a norma EN60950, PELVa norma EN60204	Protezione contro correnti pericolose	A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche	VDE0100-410 / A norma DIN57100-410	Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	IEC61558-2-16

### Dati di collegamento (ingresso)

Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Numero di morsetti	3 for L/N/PE	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	26	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tecnica di collegamento	Collegamento a vite

### Dati di collegamento (uscita)

Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Numero di morsetti	6 (++, -, 13, 14)	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	26	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tecnica di collegamento	Collegamento a vite

### Segnalazione

Carico di contatto (contatto NA)	max. 30 V DC / 1 A	Contatto equipotenziale	Sì
Relè ON/OFF	Tensione di uscita > 21,6 V / < 20,4 V		

**Foglio dati****PROeco**  
**PRO ECO 240W 24V 10A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Istituto (cULus)



N° Certificato (cULus)

E258476

**Classificazioni**

eClass 6.2

27-04-90-04

eClass 7.1

27-04-90-04

**Note dei prodotti**

Avvertenza Dati per l'ordinazione

Il varistore interno di un alimentatore switching non sostituisce la necessaria protezione contro le sovratensioni all'interno del sistema.

**Approvazioni**

Approvazioni



ROHS

Conforme

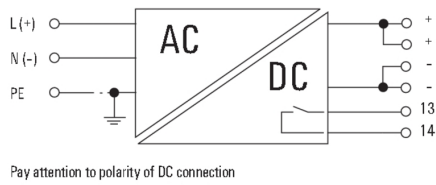
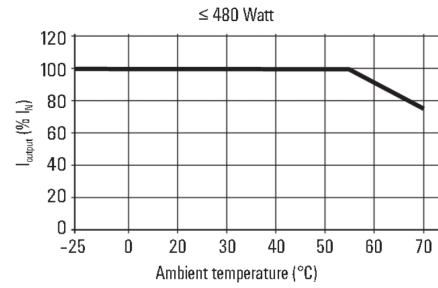
**Downloads**

Etichetta allegata

[Operating instructions](#)

Dichiarazione di conformità

[K562\\_01\\_14.pdf](#)[Modello 3D](#)

**Foglio dati****PROeco  
PRO ECO 240W 24V 10A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Disegni****Simbolo elettrico****Curva di carico**

# Indirizzi internazionali




Let's connect.

- AE Emirati Arabi Uniti**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Numero di telefono +971 65572723  
Numero di fax +971 65572724  
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- AR Argentina**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Numero di telefono +54 11 4523 8008  
Numero di fax +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar
- AT Austria**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj  
M 59  
2355 Wiener Neudorf  
Numero di telefono +43 2236 67080  
Numero di fax +43 2236 6708-899  
office.at@weidmueller.com  
www.weidmueller.com
- AU Australia**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Numero di telefono +61 2 9671 9999  
Numero di fax +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au
- AZ Azerbaijan**  
Representative Office  
Rashad Mahmudov  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Numero di telefono +994 12 488 80 36  
Numero di fax +994 12 488 80 37  
rashad.mahmudov@weidmueller.com
- BA Bosnia-Erzegovina**  
Si prega di contattare la  
nostra Rappresentanza  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbia  
oppure  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Numero di telefono +387 51926277  
Numero di fax +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba
- BE Belgio**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelsesteenweg 519 bus  
6 en 7  
1930 Nossegem  
Numero di telefono +32 2 752 40 70  
Numero di fax +32 2 751 36 06  
info@weidmueller.be  
www.weidmueller.be
- BG Bulgaria**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. "Kliment Ohridski" 13  
1756 Sofia  
Numero di telefono +359 2 963 2560  
Numero di fax +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com
- BH Bahrain**  
Khayber Trading Company  
P.O Box 1976  
Manama  
Numero di telefono +973 720747  
Numero di fax +973 720331  
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasile**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexões Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642  
- Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Numero di telefono +55 (11) 4366-9600  
Numero di fax +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmueller.com.br  
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- BY Bielorussia**  
TECHNIKON Ltd.  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Numero di telefono +375 17 393-11-77  
Numero di fax +375 17 3930080  
wm@technikon.by
- CA Canada**  
W Interconnections Canada  
Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Numero di telefono +1 (905) 475-1507 Ext. 9836  
Numero di fax +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca
- CG Congo**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- CH Svizzera**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am  
Rheinfall SH  
Numero di telefono +41 52 674 07 07  
Numero di fax +41 52 674 07 08  
info@weidmueller.ch  
www.weidmueller.ch
- CL Cile**  
ATS - INTECH  
Maria Luisa Santander 0475  
Santiago  
Providencia 7500859  
Numero di telefono +56 2 341 1271  
Numero di fax +56 2 341 1275  
felipe@atsintech.com  
www.atsintech.com  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Numero di telefono +562 963 8440  
Numero di fax +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpichile.cl
- CN Cina**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F, BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Numero di telefono +86 21-22195008  
Numero di fax +86 512-68417505  
customer.hotline@weidmueller.com.cn  
www.cnweidmuller.com
- CO Colombia**  
Automatización Avanzada  
S. A.  
Carrera 97 No., 24 c - 23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Numero di telefono +57 (1) 547-8510  
Numero di fax +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Numero di telefono +506 2961-060  
Numero di fax +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com
- CZ Repubblica Ceca**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Numero di telefono +420 244 001 400  
Numero di fax +420 244 001 499  
office@weidmueller.cz  
www.weidmueller.cz
- DE Germania**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Numero di telefono +49 5231 1428-0  
Numero di fax +49 5231 14-292083  
weidmueller@weidmueller.de  
www.weidmueller.de
- DK Danimarca**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Numero di telefono +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk
- DZ Algeria**  
SARL INTER ELECTRIC  
1a Angles des Rues Okba Ibn  
Nafaa et Hassi Beida  
2300 Annaba  
Numero di telefono  
Numero di fax  
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-251  
y Mañosca  
Quito - Pichincha  
Numero di telefono +593 22456510  
Numero di fax +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estonia**  
Si prega di contattare la  
nostra Rappresentanza  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettonia  
oppure  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Numero di telefono +372 609 6933  
Numero di fax  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee
- EG Egitto**  
Standard Electric (OMEGA)  
1, Abdelhamid Badawy Street  
Heliopolis  
Cairo  
Numero di telefono +202 21805111  
Numero di fax +202 21805600  
stdelec@rite.com
- ES Spagna**  
Weidmüller, S. A.  
Narcis Monturiol 11-13, Pol.  
Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just  
Desvern - Barcelona  
Numero di telefono +34 934 803 386  
Numero di fax +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es
- FI Finlandia**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
sivuliike  
Koy Plaza Vivace  
Äyritie 8C  
FI 15100 Vantaa  
Numero di telefono +358 20 7351300  
Numero di fax +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi
- FR Francia**  
Weidmüller E. U. R. L.  
12, Chaussée Jules César  
BP 263 Osny  
95523 Cergy-Pontoise Cedex  
Numero di telefono +33 1 34 24 55 00  
Numero di fax +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr
- GB Gran Bretagna**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Numero di telefono +44 116 282 3470  
Numero di fax +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgia**  
Si prega di contattare la  
nostra Rappresentanza  
Rashad Mahmudov  
Azerbaijan
- GH Ghana**  
Si prega di contattare  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Sudafrica
- GR Grecia**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfosi  
144 52 Athen  
Numero di telefono +30 210 2823233  
Numero di fax +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**  
Prestelectro, Prestegard  
Electro, S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Numero di telefono +502 2442-3346  
Numero di fax +502 2476-8945  
ventas@prestelectro.com
- HK Hong Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hungghom, Kowloon  
Numero di telefono +852 3154 8088  
Numero di fax +852 31548099  
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Croazia**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Numero di telefono +385 (1) 6184 793  
Numero di fax +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg.t-com.hr  
www.elektropartner.hr
- HU Ungheria**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6.  
1097  
Numero di telefono +36 1 382 7700  
Numero di fax +36 1 382 7701  
info@weidmueller.hu  
www.weidmueller.hu
- ID Indonesia**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 - 22  
Jakarta 10640  
Numero di telefono +62 21 42882255  
Numero di fax +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irlanda**  
Si prega di contattare  
Weidmüller Ltd.  
Gran Bretagna
- IL Israele**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embar Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Numero di telefono +972 3-923-3601  
Numero di fax +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com
- IN India**  
Representative Office  
Weidmüller Electronics India  
Pvt. Ltd.  
12th Lane North Avenue, Opp  
Joggers Park,  
Kalyani Nagar, Pune  
411 006  
Numero di telefono +91 20-41290090  
wmi.pune@weidmueller.in  
www.weidmueller.com
- IS Islanda**  
Samey Automation Center  
Lyngas 13  
210 Garoabaer  
Numero di telefono +354 510 5200  
Numero di fax +354 510 5201  
Samey@samey.is  
www.samey.is
- IT Italia**  
Weidmüller S. r.l.  
Via Albert Einstein 4  
20092 Cinisello  
Balsamo Milano  
Numero di telefono +39 02 660681  
Numero di fax +39 02 6124945  
weidmuller@weidmuller.it  
www.weidmuller.it
- JM Giamaica**  
Si prega di contattare  
W Interconnections Inc.  
Stati Uniti d'America
- JO Giordania**  
Trans Jordan for Electro  
PO Box 33 06 07  
Amman  
Numero di telefono +962 6 533 2020  
Numero di fax +962 6 533 5800  
transjordan@batelco.jo



Tutti gli indirizzi Weidmüller e i recapiti del vostro referente locale sono disponibili su internet all'indirizzo [www.weidmueller.com/countries](http://www.weidmueller.com/countries).

Let's connect.

Sede commerciale   
Rappresentanza all'estero   
senza rappresentanza all'estero 

- JP Giappone**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Numero di telefono +81 3  
6711 5300  
Numero di fax +81 3 6711  
5333  
[weidmullerjapan@weidmuller.co.jp](mailto:weidmullerjapan@weidmuller.co.jp)  
[www.weidmuller.co.jp](http://www.weidmuller.co.jp)
- KE Kenya**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- KR Corea**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor, Wonbang B/D  
Samseong 2-Dong, Gangnam-  
Gu  
Seoul 143-42  
Numero di telefono +82  
2-516-0003  
Numero di fax +82 2-516-  
0090  
[info@weidmuller.co.kr](mailto:info@weidmuller.co.kr)  
[www.weidmuller.co.kr](http://www.weidmuller.co.kr)
- KW Kuwait**  
Kana Controls General Trading  
& Contracting Co. W. L. L.  
Al Rai Industrial Area, Plot  
28-30, St. 31  
13016 Safat  
B.P. 25593  
Numero di telefono +965  
4741373  
Numero di fax +965  
4741537  
[info@kanacontrols.com](mailto:info@kanacontrols.com)
- KZ Kazakistan**  
Si prega di contattare  
OOO Weidmüller  
Russia
- LB Libano**  
Progress Engineering &  
Trading Enterprises  
Al Nahr Street  
Beirut 11-1111  
Numero di telefono +961 1  
444 664  
Numero di fax +961 1 561  
880  
[progress@inco.com.lb](mailto:progress@inco.com.lb)
- LT Lituania**  
Si prega di contattare la  
nostra Rappresentanza  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettonia  
oppure  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Numero di telefono +370 (45)  
582 828  
Numero di fax  
[info@eliranga.lt](mailto:info@eliranga.lt)
- LU Lussemburgo**  
Si prega di contattare  
Weidmüller Benelux B. V.  
Paesi Bassi
- LV Lettonia**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Numero di telefono +371 674  
70999  
Numero di fax +371 674  
24562  
[abi\\_4@tvnet.lv](mailto:abi_4@tvnet.lv)  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Numero di telefono +371  
29254766  
Numero di fax +371 674  
65637  
[ilgonis.rudaks@weidmueller.com](mailto:ilgonis.rudaks@weidmueller.com)  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
- MA Marocco**  
Sofimed  
137, Bd Moulay Ismail Roches  
Noires  
20290 Casablanca  
Numero di telefono  
Numero di fax  
[contact@sofimedmaroc.com](mailto:contact@sofimedmaroc.com)
- MD Moldavia**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Numero di telefono +373 (22)  
815002  
Numero di fax +373 (22)  
815007  
[atuleanu@berhord.com](mailto:atuleanu@berhord.com)  
[www.ad.berhord.com](http://www.ad.berhord.com)
- ME Montenegro**  
Si prega di contattare la  
nostra Rappresentanza  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbia.
- MG Madagascar**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- MK Macedonia**  
Si prega di contattare la  
nostra Rappresentanza  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbia  
oppure  
ELEKTRO - SMK dooel  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Numero di telefono +389  
22460295  
Numero di fax  
Elektro-smk@telekabel.net.mk
- MT Malta**  
E. S. S., Electrical Supplies &  
Services Ltd.  
San Gwakklin Road  
Mriehel  
Numero di telefono +356  
21255777  
Numero di fax +356  
21255999  
[robert.agius@ess.com.mt](mailto:robert.agius@ess.com.mt)
- MU Mauritius**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Numero di telefono +230  
4670989  
Numero di fax +230  
4654051  
[richard.mubelo@orange.mu](mailto:richard.mubelo@orange.mu)
- MW Malawi**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- MX Messico**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Blvd. Hermanos Serdán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Numero di telefono +52 (222)  
268 6227  
Numero di fax +52 (222)  
286 6242  
[clientes@weidmuller.com.mx](mailto:clientes@weidmuller.com.mx)
- MY Malaysia**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Numero di telefono +60 3  
5633 7363  
Numero di fax +60 3 5633  
6562  
[paul@cptech.com.my](mailto:paul@cptech.com.my)  
[www.cptech.com.my](http://www.cptech.com.my)
- MZ Mozambico**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- NA Namibia**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica
- NG Nigeria**  
Si prega di contattare  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Sudafrica
- NL Paesi Bassi**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
P.O. Box 1505  
1200 BM Hilversum  
Numero di telefono +31 35  
626 12 61  
Numero di fax +31 35 623  
20 44  
[info@weidmuller.nl](mailto:info@weidmuller.nl)  
[www.weidmuller.nl](http://www.weidmuller.nl)
- NO Norvegia**  
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS  
Billingstadsletta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Numero di telefono +47 66  
98 33 50  
Numero di fax +47 66 98  
09 55  
[firmapost@jfkknudtzen.no](mailto:firmapost@jfkknudtzen.no)  
[www.jfkknudtzen.no](http://www.jfkknudtzen.no)
- NZ Nuova Zelanda**  
Cuthbert S. Steward Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Numero di telefono (04) 568  
6156  
Numero di fax (09) 489 1752  
[csl@cutbertsteward.co.nz](mailto:csl@cutbertsteward.co.nz)  
Cuthbert S. Steward Ltd  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Numero di telefono (09) 489  
1751  
Numero di fax (04) 568 6056  
[cslak@cutbertsteward.co.nz](mailto:cslak@cutbertsteward.co.nz)
- OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Numero di telefono +968  
5036 77  
Numero di fax +968 5037 55  
[yedu@danintl.com](mailto:yedu@danintl.com)
- PE Perù**  
IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zevallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Numero di telefono +51 1  
447 5608  
[info@impexinca.pe](mailto:info@impexinca.pe)  
[www.impexinca.pe](http://www.impexinca.pe)  
J & W CIA. S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
01  
Callao  
Numero di telefono +51 1  
572 2539  
Numero di fax +51 1 572  
0152  
[contacto@jwcia.com](mailto:contacto@jwcia.com)  
[www.jwcia.com](http://www.jwcia.com)
- PH Filippine**  
Enclosure Systems Specialists  
Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Numero di telefono +63 2  
813 8580  
Numero di fax +63 2 813  
8596  
[sales\\_encsys@pltdsl.net](mailto:sales_encsys@pltdsl.net)  
[www.enclosuresystemsph.com](http://www.enclosuresystemsph.com)
- PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Numero di telefono +92 42  
37809948  
Numero di fax +92 42  
37809950  
[nadeem@acpak.com.pk](mailto:nadeem@acpak.com.pk)  
[www.acpak.com.pk](http://www.acpak.com.pk)
- PL Polonia**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-876 Warszawa  
Numero di telefono +48 22  
510 09 40  
Numero di fax +48 22 510  
09 41  
[biuro@weidmuller.com.pl](mailto:biuro@weidmuller.com.pl)  
[www.weidmuller.pl](http://www.weidmuller.pl)
- PR Portorico**  
Si prega di contattare  
W Interconnections Inc.  
Stati Uniti d'America
- PT Portogallo**  
Weidmüller Sistemas de  
Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, R.  
Augusto Dias da Silva, Lote  
B - Ect. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abbóda  
Numero di telefono +351 214  
459 191  
Numero di fax +351 214  
455 871  
[weidmuller@weidmuller.pt](mailto:weidmuller@weidmuller.pt)  
[www.weidmuller.pt](http://www.weidmuller.pt)
- PY Paraguay**  
Si prega di contattare  
CPI SA  
Argentina
- QA Qatar**  
Doha Motors  
PO Box 145  
Numero di telefono +974  
4651441  
Numero di fax +974  
4654579  
[dmtctech@qatar.net.qa](mailto:dmtctech@qatar.net.qa)  
<http://www.dohamotorsgroup.com/td.html>
- Petroleum Technology Co. W.L.L.**  
PO Box 16069  
5th Floor Toyota tower  
Numero di telefono +974  
44419603  
Numero di fax +974  
44419604  
[petrotec@qatar.net.qa](mailto:petrotec@qatar.net.qa)  
[www.petrotec.com.qa](http://www.petrotec.com.qa)
- RO Romania**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ionescu Crum Street, No.  
1, 1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Numero di telefono +40 (268)  
446 222  
Numero di fax +40 (262)  
205 410  
[claudiu.totea@weidmueller.com](mailto:claudiu.totea@weidmueller.com)  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
- RS Serbia**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ustanička 189, III sprat  
lokal 7a  
11050 Beograd  
Numero di telefono +381  
112885274  
Numero di fax +381  
112885274  
[zoran.rabrenovic@weidmueller.com](mailto:zoran.rabrenovic@weidmueller.com)  
TeLa Elektrik d.o.o.  
Ul. Dr. Drage Ljocić 6  
Beograd  
Numero di telefono +381 11  
2772 415  
Numero di fax +381 11  
2772 850  
[office@tela.rs](mailto:office@tela.rs)  
[www.tela.rs](http://www.tela.rs)
- RU Russia**  
OOO Weidmüller  
7/10 Khlebozavodskiy  
Passage,  
Moskau  
115230  
Numero di telefono +7 (495)  
771-69-40  
Numero di fax +7 (495)  
771-69-41  
[Info@weidmueller.ru](mailto:Info@weidmueller.ru)  
[www.weidmueller.ru](http://www.weidmueller.ru)
- SA Arabia Saudita**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Numero di telefono +966 3  
8337110  
Numero di fax +966 3  
8829547  
E-mail [salehsk@akh.com.sa](mailto:salehsk@akh.com.sa)  
[www.weidmueller.ae](http://www.weidmueller.ae)  
Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Numero di telefono +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Numero di fax  
E-mail [Safdar.Malik@sescogex.com](mailto:Safdar.Malik@sescogex.com)  
[www.sescogex.com](http://www.sescogex.com)
- SE Sweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Numero di telefono +46 77-  
143 00 44  
Numero di fax +46 40-37  
48 60  
[info@weidmuller.se](mailto:info@weidmuller.se)  
[www.weidmuller.se](http://www.weidmuller.se)
- SG Singapore**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Numero di telefono +65 6841  
5311  
Numero di fax +65 6841  
5377  
[info@weidmuller.com.sg](mailto:info@weidmuller.com.sg)  
[www.weidmuller.com.sg](http://www.weidmuller.com.sg)
- SI Slovenia**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI-1000 Ljubljana  
Osrednjeljubovska  
Numero di telefono +386 1  
511 3810  
Numero di fax +386 1 511  
1604  
[info@elektrospoji.si](mailto:info@elektrospoji.si)  
[www.elektrospoji.si](http://www.elektrospoji.si)
- SK Repubblica Slovacca**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárnská 1  
831 04 Bratislava  
Numero di telefono +421  
2/4920 0113  
Numero di fax +421 2/4920  
0119  
[bratislava@elektris.sk](mailto:bratislava@elektris.sk)

# Indirizzi internazionali

Let's connect.

**SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Numero di telefono +503  
2271 1690  
Numero di fax +503 2221  
3851  
prestegard@navegante.com.sv

**SY Siria**  
Si prega di contattare  
Weidmüller Middle East FZE  
Emirati Arabi Uniti

**SZ Swaziland**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica

**TH Thailandia**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Numero di telefono +66 2  
248 2898  
Numero di fax +662 105  
6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Numero di telefono +66 2  
105 6300  
Numero di fax +66 2 642  
9220  
info@weidmuller.com.sg

**TN Tunisia**  
Si prega di contattare  
Weidmüller E. U. R. L.  
Francia

**TR Turchia**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Numero di telefono +90 (216)  
537 10 70  
Numero di fax +90 (216)  
537 10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taiwan**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChungYang  
N. Rd  
24148 SanChuang City,  
Taipei  
Numero di telefono +886 921  
949 751  
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ Tanzania**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica

**UA Ucraina**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Numero di telefono +38 044  
490 32 48  
Numero di fax  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Numero di telefono  
(cellulare) +38 050 440  
25 24  
info.ua@weidmueller.com

**US Stati Uniti d'America**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Numero di telefono +1 (804)  
794-2877  
Numero di fax +1 (804)  
379-2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Numero di telefono +598  
2604 8439  
Numero di fax +598 2604  
8439  
rewo@rewoyuguay.com.uy

**UZ Uzbekistan**  
Si prega di contattare  
OOO Weidmüller  
Russia

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Numero di telefono +58  
2122352748  
Numero di fax +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Numero di telefono +84 4  
37628601  
Numero di fax +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn

Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Numero di telefono +848  
3520 7717  
Numero di fax +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Sudafrica**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Numero di telefono +27 (11)  
4521930  
Numero di fax  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Numero di telefono +27 12  
003 2906  
Numero di fax +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com

**ZM Zambia**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica

**ZW Zimbabwe**  
Si prega di contattare  
Phambili Interface  
Sudafrica